

## Generelt

Vognen er indrettet som et almindeligt badeværelse med toilet, håndvask og bruseniche, samt lille bænke, bruseforhæng og diverse holdere/knager.

Opbygningen er i en kraftig kvalitet og er meget rengøringsvenlig, idet alle tekniske installationer er samlet i et teknikrum med adgang fra ydersiden.

Diverse tilslutninger til eksterne el-, vand- og kloakanlæg er placeret i teknikrummet, så det gør eventuel frostsikring af slangerne, med varmekabler, lettere og bedre.



## Konstruktion

Varmgalvaniseret chassissramme med gummi fjederaksel, 13" hjul, standard kugletræk og støtteben.

Kraftig kabine opbygget i sandwichelementer af armeret glasfiber udvendigt, ekstruderet polystyrén med høj isoleringsevne og glasfiber indvendigt. Der er 50 mm isolering i sider og 60 mm – i tag og bund.

Taget er i helstøbt glasfiber med vandafledning til tagrender. Indvendig på gulvet er vinyl og - på loftet er glasfiber.

Udvendige kraftige hjørnelister og dørprofiler er i eloxeret aluminium.

## Installationer

400V elinstallation med 400V/16A CEE indtag, automatsikring, loftarmatur, afbryder og stikkontakt, 400W elradiator, toiletpumpe ("kværn") hvortil håndvask og bruseniche også er tilsluttet, 55 ltr. elvandvarmer og 230V/16A CEE stikkontakt for eventuel frostsikring med varmekabler.

Vandinstallation med 3/4" gevindtilslutning og haner der gør det let at tømme anlægget for frostsikring.

Toiletpumpen tilsluttes kloakanlæg eller eksternt tank via 1" gevindstuds.




## Typer

BadMobil leveres med – eller uden bremses, med samme opbygning, installation og totalvægt. Men vi kan som altid, lave en specialvogn opbygget efter ønske.


## Standardtypegodkendt

BadMobil er i begge udgaver standardtypegodkendt hos Færdselsstyrelsen, til 70 km/t med synsfri sammenkobling. Totalvægten er 750 kg.

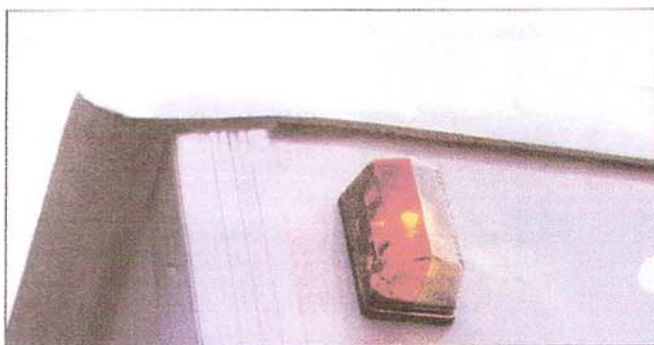

## Data

Mål udv.:	L: 3600 B: 2200 H: 2800mm
Mål indv.:	L: 2300 B: 1750 H: 2100mm
Egenvægt:	580 kg
Totalvægt:	750 kg
Aksel:	750 kg standard gummi fjeder aksel, med eller uden bremses.
Hjul:	13"/155
Tilkobling:	Standard kuglekobling, med eller uden påløbsbremse.
Indregistrering:	Som påhængsredskab, 70 km/t

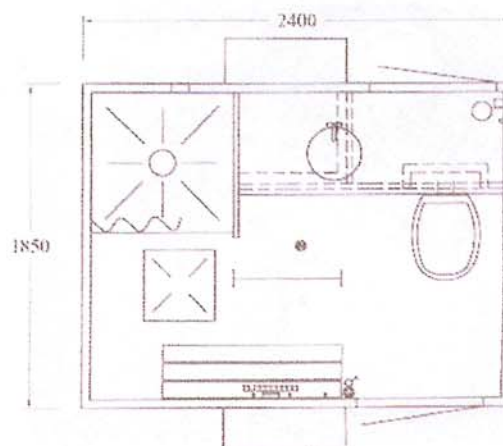

## Ekstra tilbehør

- Koblingsstabilisator
- Koblingslås
- Hjulstopklodser
- HPFI relæ
- Elektrisk udsugningsventilator i bruseniche
- Shaverstikkontakt